

Schrauben exakt in der Wand platzieren; ggf. eine Bohrschablone anfertigen.



Das Regal mit M10 x 140er Stockschraube und Dübel sowie 5 x 60er Spanplattenschraube mit Dübel montieren.

31



32

Den Stützklotz und die Schraube haben wir rot gebeizt, anschließend alle Holzoberflächen mit Klarlack gestrichen.

Kontakte

Buche-Leimholz 27 mm:
Bauhaus, ☎ 08003/905000
www.bauhaus.info

Beize, Grundierung, Lack:
Bondex, ☎ 0234/869-0
www.bondex.de


Linsenkopfbeschlag:
Hettich, ☎ 05428/92777-0
www.hettich.com

Weitere **selbst.de** Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Kleinmöbel

SELBSTPRODUKTINFO

Veredelung der Holzoberflächen

Das rohe Holz sollten Sie unbedingt vor Staub, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen – egal, ob Sie es im Naturfarbton belassen oder einfärben möchten. Um den Naturholzton zu erhalten, eignen sich farbloses Öl, Wachs, eine Lasur oder ein Lack. Wenn die Oberfläche farbig gestaltet werden soll, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können das Holz – wie wir – wässern, schleifen und beizen, müssen anschließend jedoch das gebeizte Holz lackieren. Bei Kleinteilen geht dies zur Not auch mit einem Acryl-Klarlack, bei größeren Flächen besteht das Risiko, mit dem wasserbasierten Klarlack die Beize wieder anzulösen – die Oberfläche kann dann leicht „wolkig“ erscheinen. Daher sollten Sie bei größeren Flächen einen lösemittelbasierten Schnellschleifgrund als Zwischenanstrich oder einen Alkydharzlack verwenden. Alternativ stehen farbige Schutzanstriche wie pigmentierte Wohnraumlasuren oder Buntlacke zur Wahl. Beim Bau des Spiegelschranks (ab Seite 26) zeigen wir, wie richtig gebeizt wird – schauen Sie mal rein.

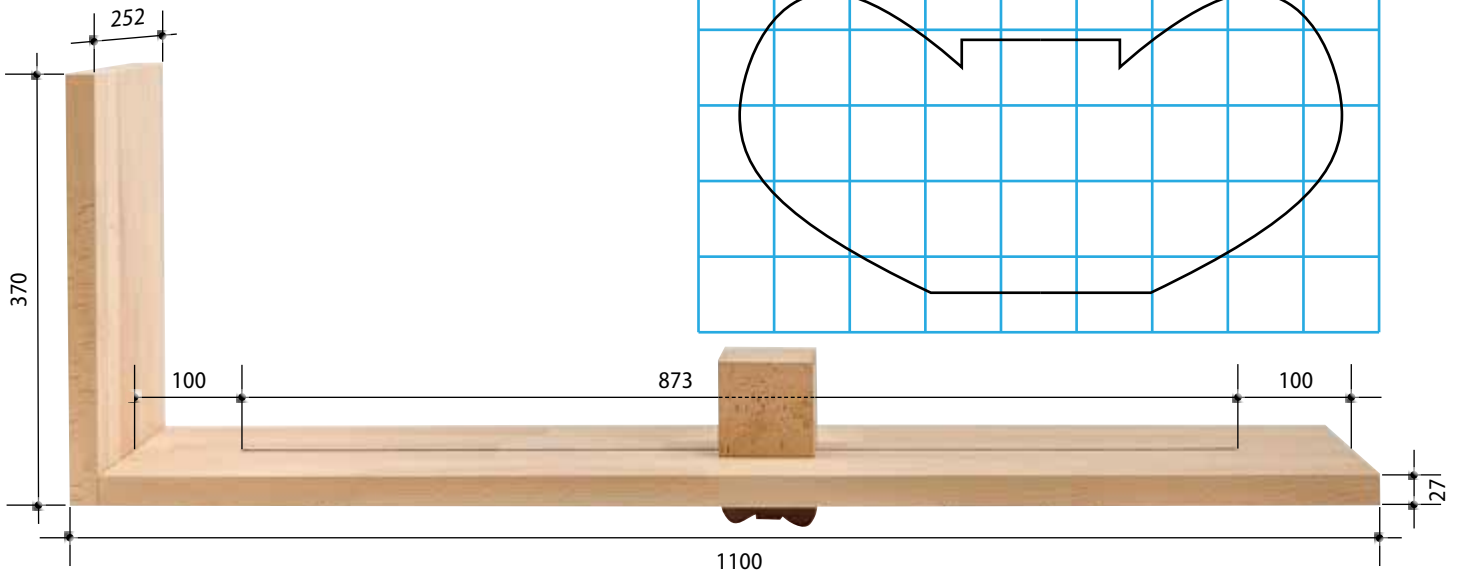

Auf eine detaillierte Zeichnung zum Regal haben wir verzichtet. Stattdessen finden Sie oben ein bemaßtes Foto und in der nebenstehenden Materialliste die Abmessungen der einzelnen Bauteile. Die Form der Flügelmutter entnehmen Sie der oben in Originalgröße abgebildeten Rasterzeichnung.

Materialliste

- Buche-Leimholz 27 dick:** 1 Regalboden 1100 x 252, 1 Anlehn Brett 370 x 252, 3 Lagenhölzer für den Bücher-Stützklotz 81 x 81; **Buche-Leimholz 18 dick:** 1 Flügelmutter 80 x 40;
- Außerdem:** Einschraubmutter M6 x 12, Stockschraube M6 x 60, Linsenkopfbeschlag 42 lang
- Stockschraube M10 x 140, Nypondübel, Spanplattenschraube 5 x 60, Drahtstifte,
- Holzleim, Farbstoffbeize, Schnellschleifgrund, Klarlack

Materialkosten ca. 30 €

Alle Angaben in mm