

Materialliste selbst ist der Mann

druckimprägnierte Pfosten 90 x 90:

- 1 □ 8x Balken 2550
- 2 □ 2x Balken 2500
- 3 □ 3x Pfosten 2120
- 4 □ 3x Pfosten 1470

Alle Angaben in mm

Leisten 95 x 45:

- 5 □ 9x Sparren 2450

druckimprägnierte Bretter 120 x 18:

- 6 □ 2x Blindbrett 2530
- 7 □ 2x Blindbrett 2740

druckimprägnierte Bretter 144 x 27:

- 8 □ Schrägleisten ca. 11 lfd. m insg.

Leisten 45 x 18:

- 9 □ Abdeckleisten ca. 16 lfd. m insg.

OSB-Platten 22 dick:

- 10 □ 7x Dachplatte 2440 x 1220

Baustahlmatte Ø 6:

- 11 □ 1x Rückwand 5000 x 1670
- 12 □ 2x Seitenwand 2500 x 1670

Außerdem:

- 13 □ 6x Betonfundamentblock
- 14 □ 3x Dachpappe 1000 x 5000

Schrauben 4 x 40, 4 x 50, 5 x 60, 6 x 90,


Dachpappnägel 2 x 20, 20x Winkel

90 x 90 x 65, 32x Winkel 70 x 70 x 55,

Dachfilzkleber/Versiegelung,

Vollflächiger Holzschutz, Kabelbügel

Materialkosten ca. 900 €

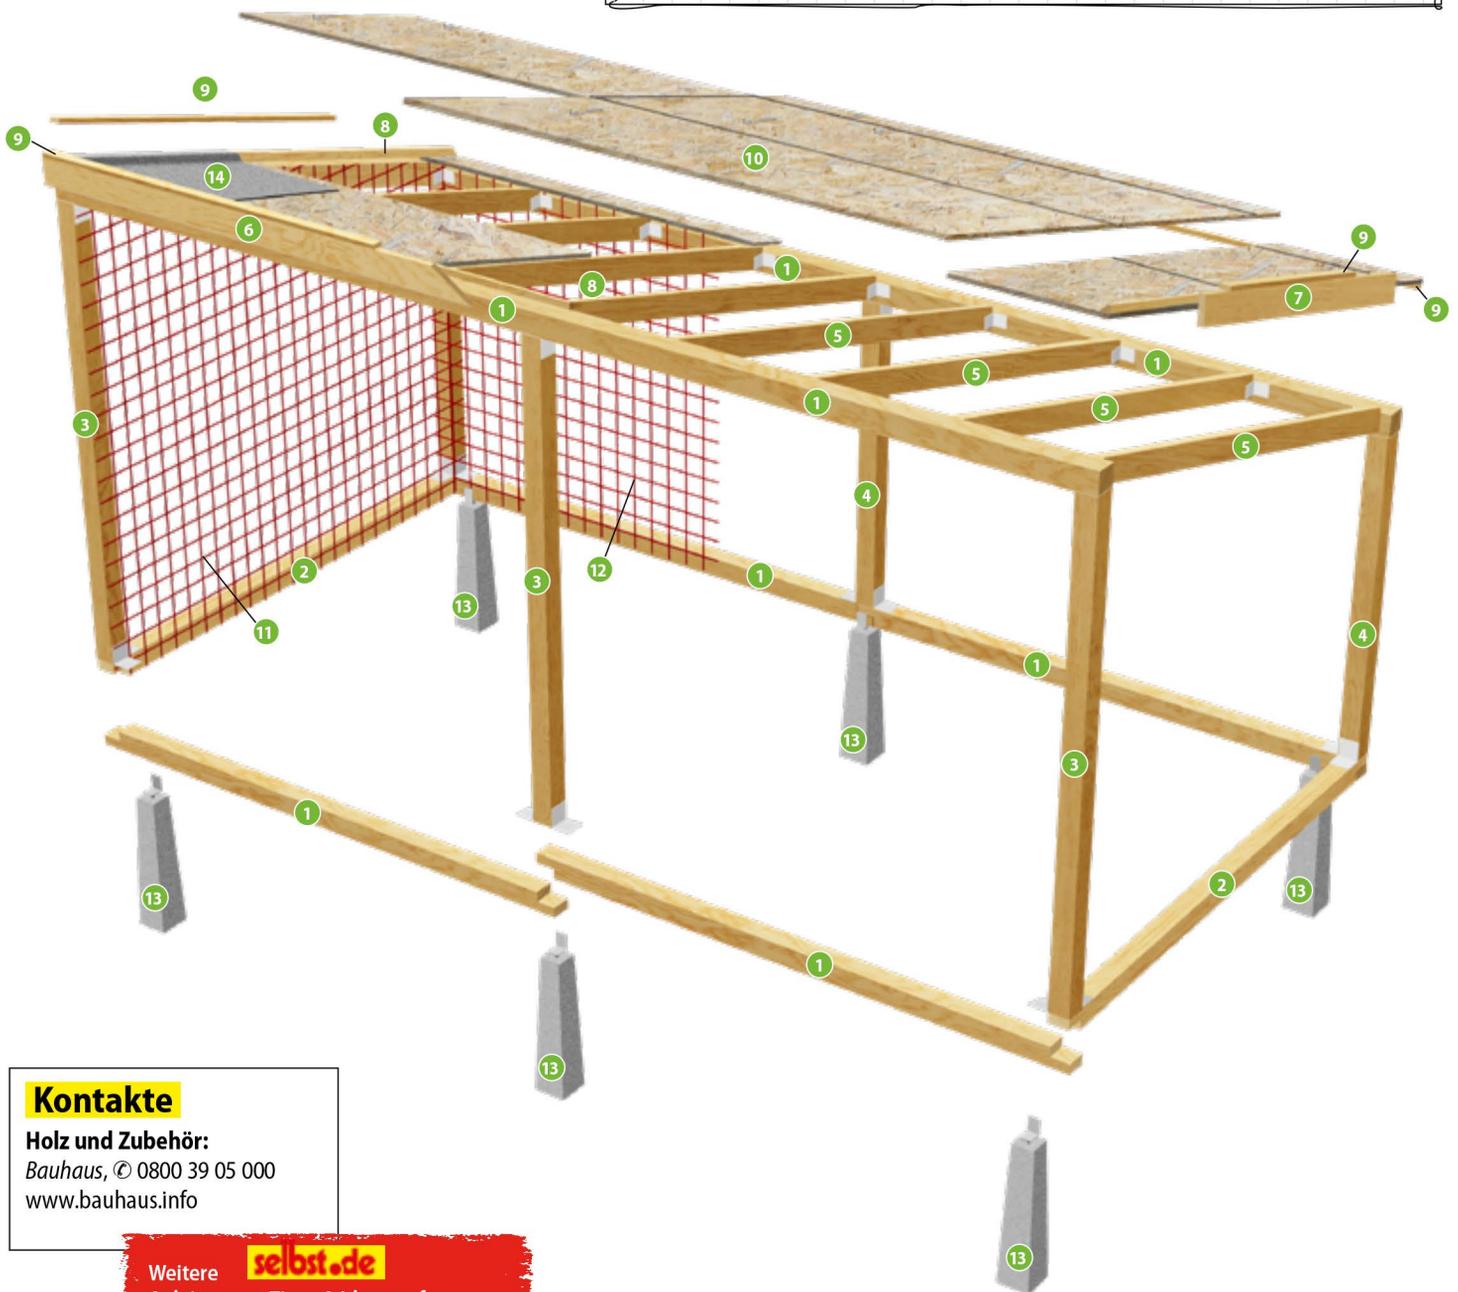

Kontakte

Holz und Zubehör:

Bauhaus, ☎ 0800 39 05 000

www.bauhaus.info

Weitere

selbst.de

Anleitungen, Tipps & Ideen auf

www.selbst.de/kaminholzunterstand