KLEIDERSCHRANK

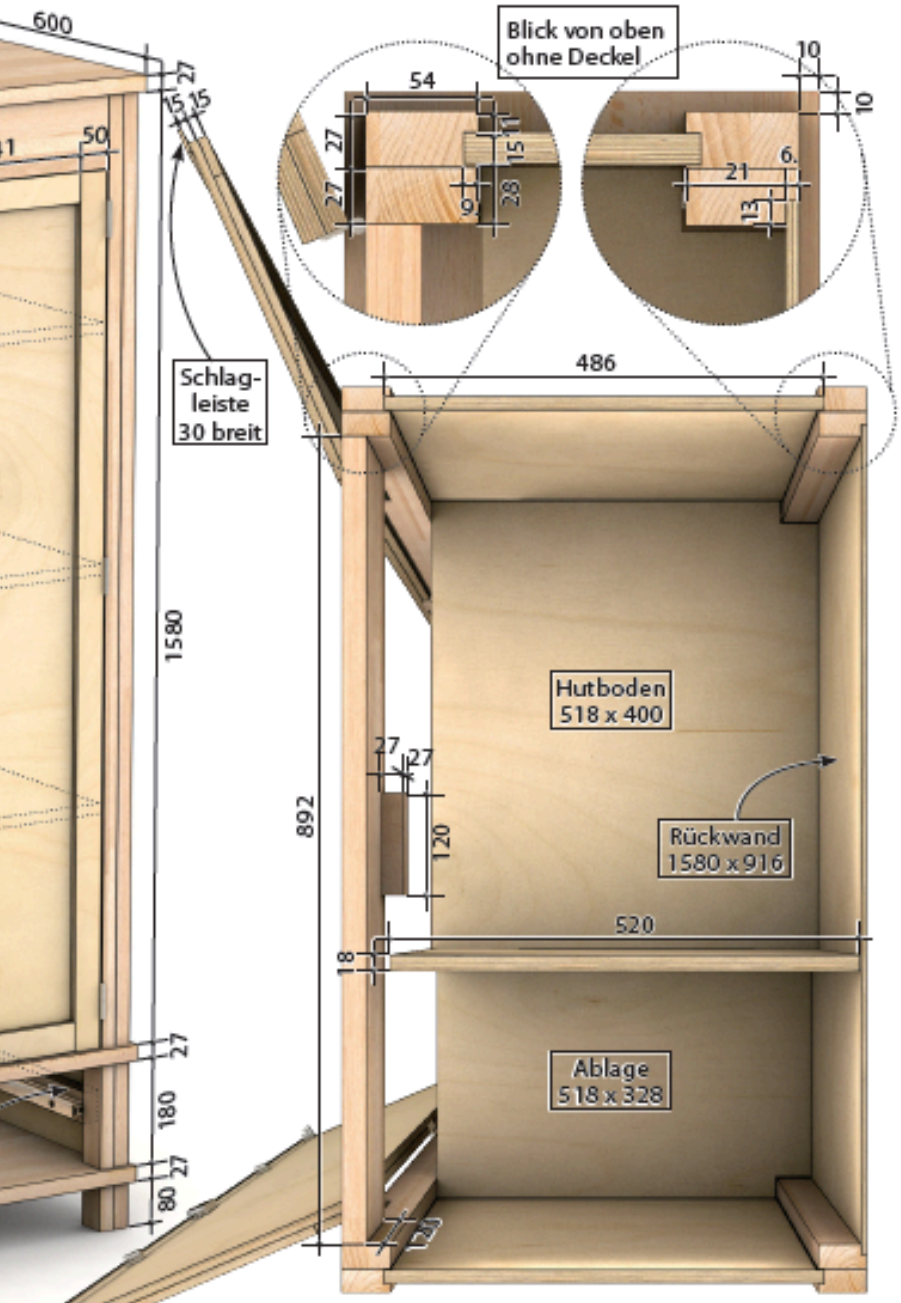

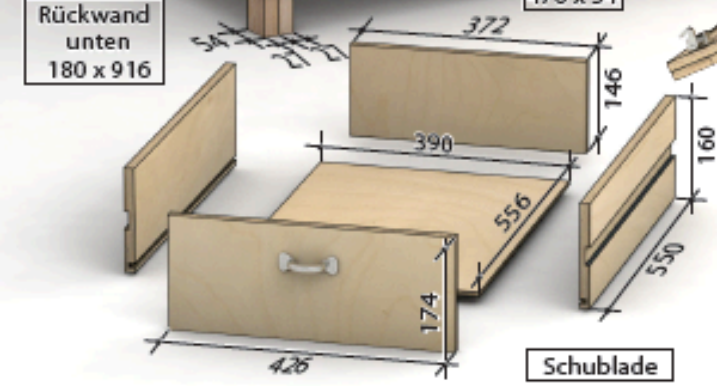

Materialliste

selbst ist der Mann

Alle Angaben in mm

Buche Leimholz 27 dick:
- ☐ **8 Pfosten** 1580 x 54*
- ☐ **8 Pfosten** 180 x 54*
- ☐ **8 Beine** 80 x 54*
- ☐ **3 Böden** 1020 x 600
- ☐ **Front oben** 892 x 120
- ☐ **Unten längs** 573 x 180
- ☐ **2 Leisten längs** 470 x 54
- ☐ **Türanschlag** 120 x 27

Birke Multiplex 18 dick:
- ☐ **Hutboden** 600 x 518
- ☐ **3 Ablagen** 328 x 518
- ☐ **Wand innen** 1580 x 520

Birke Multiplex 15 dick:
- ☐ **2 Seiten** 1580 x 486
- ☐ **2 Seiten unten** 180 x 486
- ☐ **2 Türblätter** 1454 x 441
- ☐ **4 Türrahmen** 1454 x 50
- ☐ **4 Türrahmen** 341 x 50
- ☐ **2 Schubl. Fronten** 426 x 174
- ☐ **4 Schubl. Seiten** 550 x 160
- ☐ **2 Schubl. Seiten hinten** 372 x 146

Birke Multiplex 6,5 dick:
- ☐ **Rückwand** 1580 x 916
- ☐ **Rückwand unten** 180 x 916
- ☐ **2 Schubl. Böden** 556 x 390

Sperrholz 5 dick:
- ☐ **Schlagleiste** 1454 x 30

Außerdem: Stangenschloss-Set, 18 Exzenterverbinder und Einschraubdübel, Schrankrohr 592 lang mit 2 Lagern, **16 Bodenträger, 6 Möbelbänder, 2 Paar Kugelauszüge, 2 Griffe, 1 Schlüsselschild, Schrauben, Holzdübel, Holzleim.**

Materialkosten ca. 450 €

* komplett aus 2 Rohlingen 1000 x 300 aufdoppeln