Materialliste selbst ist der Mann

Kantholz KDI 45 mm dick:

- ① ☐ **8 horizontale Rahmenteile** 2000 x 45
- ② ☐ **16 vertikale Rahmenteile** 1790 x 45
- ③ ☐ **14 Querträger** 606 x 45
- ④ ☐ **2 vertikale Türrahmenteile** 1780 x 45
- ⑤ ☐ **2 vertikale Fensterrahmenteile** 1330 x 45
- ⑥ ☐ **2 horizontale Fensterrahmenteile** 506 x 45
- ⑦ ☐ **3 Querträger für die Tür** 506 x 95
- ⑧ ☐ **4 Eckpfosten** 1880 x 45 plus Niveau-Ausgleich
- ⑨ ☐ **2 halbierte (30° Winkel) Dachauflagen** 2090 x 45
- ⑩ ☐ **Abdeckleisten für die Folie, geschnitten auf 10 mm Dicke** Länge insgesamt ca. 60 m

Zaunbretter 20 mm dick:

- ⑪ ☐ **44 Seitenbretter** 606 x 95
- ⑫ ☐ **4 Sparrenfüße** 2175 x 95
- ⑬ ☐ **8 Sparren** 1535 x 95

Alle Angaben in mm

Holzleisten 20 mm dick:

- ⑭ ☐ **8 Kreuzleisten für das Dach** 670 x 45
- ⑮ ☐ **Anschlagleiste für die Tür** 1790 x 45
- ⑯ ☐ **2 Anschlagleisten für das Fenster** 1370 x 45
- ⑰ ☐ **22 Leisten für die Seitenbretter** 405 x 20

Außerdem:

- ⑱ ☐ **12 Nagelplatten** 170 x 70
- ⑲ ☐ **22 Nagelplatten** 120 x 40
- ⑳ ☐ **8 Scharniere** 90 x 35 (geöffnet),

Schrauben 4 x 20, 4 x 30, 4 x 40 und 5 x 80, **5 Scharniere für Türen und Fenster** 70 x 170, **3 Sturmhaken** 300 lang, **1 Türgriff, 2 Vorreiber, Kunstofffolie** Rollenware 137 cm breit, ca. 14 m lang, **Tackerklammern, Nägel, Holzschutz**

Materialkosten: ca. 700 €

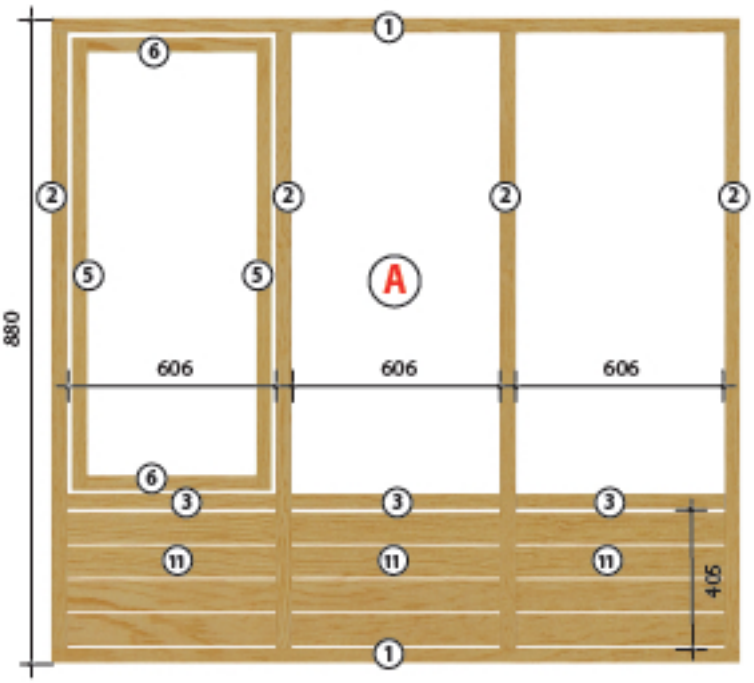

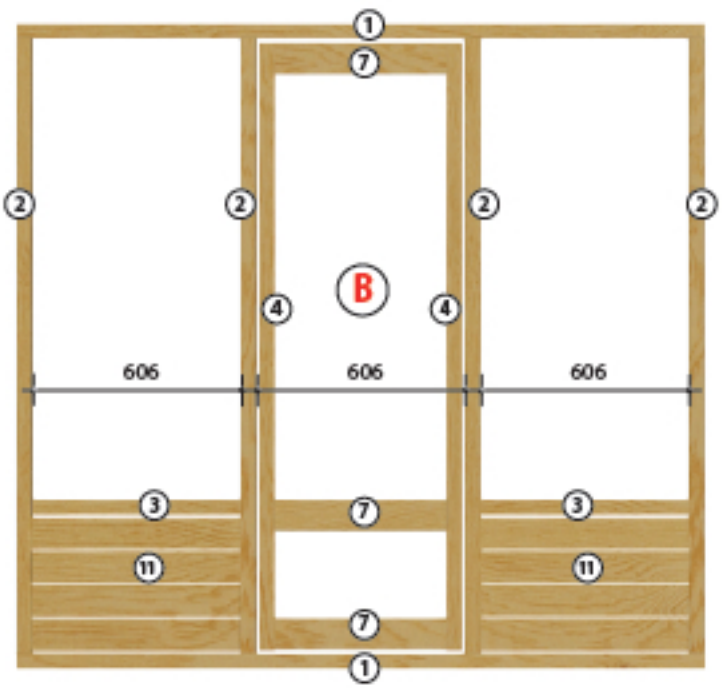

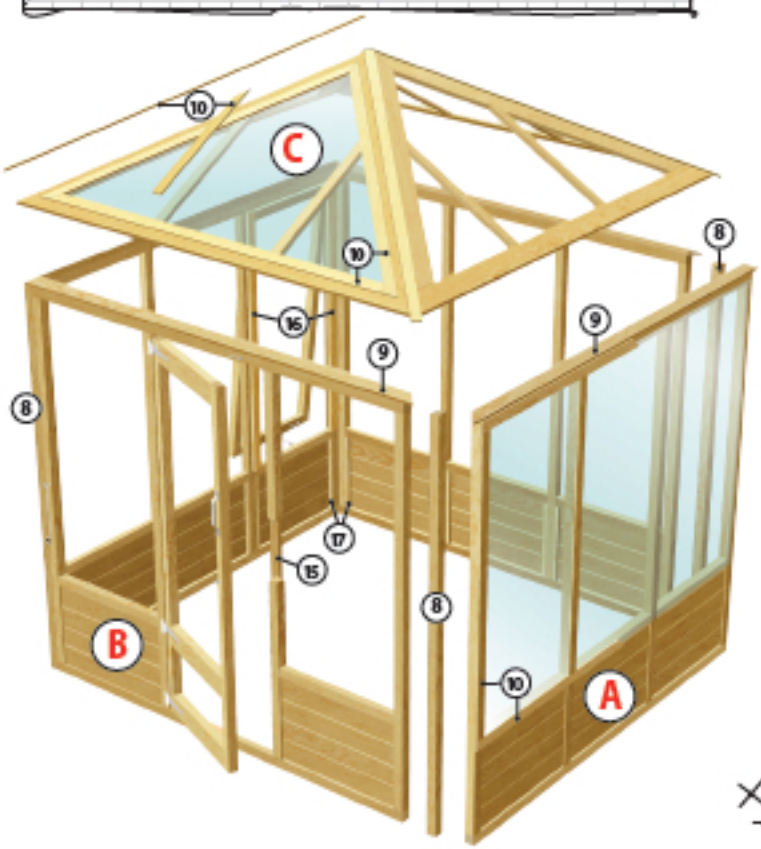
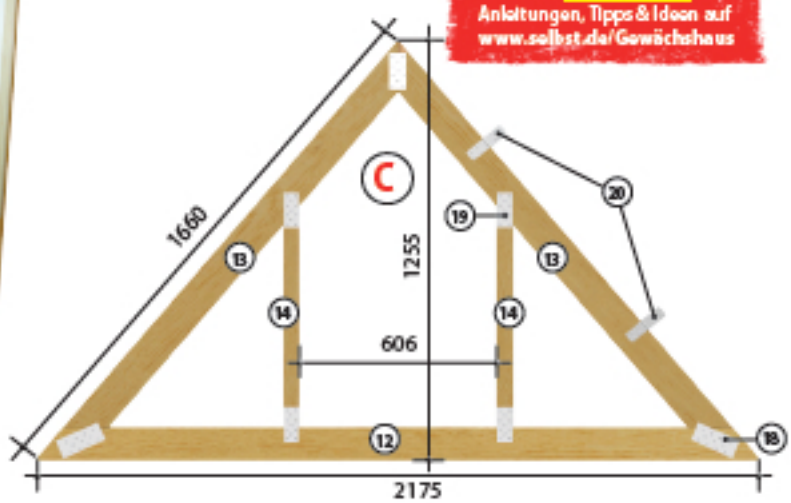
Weitere selbst.de Anleitungen, Tipps & Ideen auf www.selbst.de/Gewächshaus