



27

Für die Griffmontage am Deckel Kreppband aufkleben. So hat der Bohrer Halt und man kann sicher durch das ...



28

... Blech ins Holz bohren. Anschließend den Griff von innen verschrauben.




29

Das Gurtband zuschneiden und dann mit Schraube und Unterlegscheibe von innen am Deckel befestigen.



**BESCHRIFTUNG:**  
BEI BEDARF KÖNNEN SIE  
NOCH EIN NAMENSSCHILD  
AN DIE BOX KLEBEN.

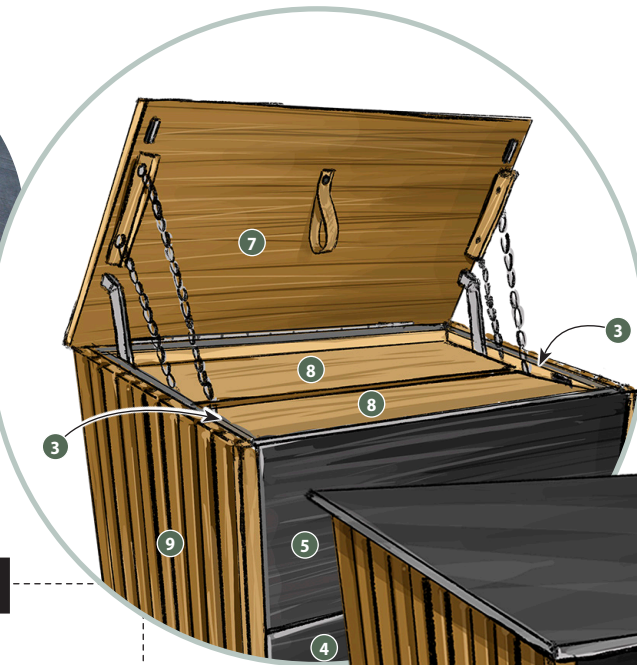

## Kontakt

**WERKZEUG/HILFSMITTEL:**  
[www.wolcraft.de](http://www.wolcraft.de)

## Materialliste

### Dreischichtplatte 19 dick:

- 1 1x Boden 812 x 562
- 2 1x Rückwand 1200 x 812
- 3 2x Seite 1200 x 581
- 4 1x Tür 850 x 704
- 5 1x Front oben 850 x 300
- 6 1x Front unten 850 x 100

### Dreischichtplatte 12 dick:

- 7 1x Deckel 950 x 650
- 8 2x Klappe 740 x 274

Alle Maße  
in mm

### Leimholz 28 dick:

- 9 22x Seitenleisten von 1110 zu 1200 x 28

### Aluminiumblech 2 dick:

- 10 1x Blechdach 962 x 674

### Außerdem:

Klavierband; 2 Gasdruckdämpfer;  
3 Topfscharniere; 2 Holzleisten;  
2 Magnete; 4 Füße; Gurtband;  
1 Schloss; 1 Griff; Schaumstoff;  
Schrauben; Holzleim; Montagekleber; Holzlasur wetterfest

**Materialkosten ca. 300 €**

